



## 【 エムケイテープ 】

仕様：1巻10m 幅150mm×厚み2mm


入数：1箱4巻入り

カッターナイフ等で必要分だけ使用可能です。

直ぐに使用しないものは、長期間保管可能です。

(保管は高温になる場所は避けてください。)

アスファルト・コンクリートどちらにも貼り付け可能です。

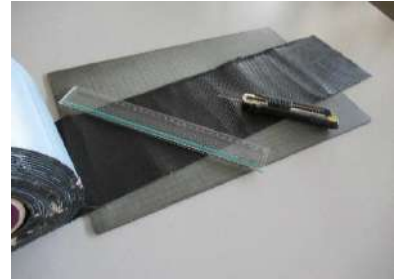

## 【 エースパッチ水硬型 】

仕様：1袋20kg・10kg入り (使用期限:製造日より6か月)

ポットホールや深いクラックを埋めた後で周囲のクラックまで含めてエムケイテープを張り付けることにより、水等の侵入を防ぎ補修箇所を長持ちさせることが可能な方法です!

◎エースパッチ水硬型とエムケイテープを合わせたクラック補修方法と手順



【 施工前 】



【 施工直後 】



①施工箇所周りの掃除をする。



②施工箇所にエースパッチ水硬型を投入し、水をかけて転圧する。





③エースパッチ水硬型が十分硬化し、アスファルト面が乾いてからエムケイテープを張り付ける。



張り付ける際の注意事項

☆テープの貼り付けはゴムハンマーや足ふみでしっかり貼り付けてください。

☆2枚以上を面にして張り付ける場合は、数mm重ねて張り付けると見た目よく施工できます。



☆エムケイテープは補修材等で穴埋めしなくても貼り付け可能です。

④テープの貼り付けができたなら、解放!!

【 施工直後 】



【 施工後2ヶ月 】

